

**TORO®**

**GAMME D'ÉQUIPEMENTS POUR  
PAYSAGISTES PROFESSIONNELLS**

**TORO®**

**TORO. MIDSIZE  
35 FLAIL**

**ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELLS**







# UN PATRIMOINE RICHE EN PERFORMANCES.

DE L'INNOVATION AU SERVICE CLIENTÈLE.

DU  
DÉBUT  
■ À LA ■  
FIN

De vos aménagements extérieurs, aux espaces paysagers et à la tonte, Toro® répond à tous vos besoins, grâce à une gamme complète de solutions pour tous vos travaux.

L'intégralité de notre gamme est conçue en tenant compte des retours terrain des paysagistes – et notre mission n'est jamais terminée. Nos agronomes et nos ingénieurs travaillent en permanence à l'élaboration de nouvelles solutions pour accroître la productivité, pour réduire la consommation de carburant et pour améliorer les conditions de culture. Le résultat est une gamme de produits qui allie robustesse et simplicité d'utilisation





DE LA ROBUSTESSE LÉGENDAIRE



À LA POLYVALENCE TOUTES SAISONS

©2017 The Toro Company. Tous droits réservés.

pour les utilisateurs de tous niveaux et de toutes compétences, pour gérer toutes les conditions mêmes difficiles, et fiabilité pour minimiser les temps d'arrêt et assurer la productivité des utilisateurs. Le tout complété par le service et l'assistance des distributeurs locaux Toro dont la volonté est d'aider les clients à accomplir leurs projets.

Découvrez la gamme complète des produits Toro pour les professionnels des espaces verts sur [toro.com](https://www.toro.com) et contactez votre distributeur Toro local pour en savoir plus.





Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSES AUTOTRACTÉES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE



# HD PROLINE

TONDEUSE PROFESSIONNELLE DE 53 CM

22291

## DES MACHINES PUISSANTES POUR LES TRAVAUX RUDES

Grâce à des moteurs de qualité industrielle et des plateaux en aluminium coulé pouvant aller jusqu'à 6 mm d'épaisseur, les tondeuses Proline de Toro® ont été conçues pour répondre à toutes les exigences des jardiniers professionnels et des paysagistes.



### QUALITÉ ET SOUPLESSE

La conception du plateau minimise le risque d'obstruction et ramasse plus efficacement l'herbe. Elle offre également d'excellents résultats de recyclage, le tout en un seul et même modèle.



### TECHNOLOGIE RECYCLER®

La chambre d'éjection avant et la lame sont conçues pour soulever les brins d'herbe, les maintenir en suspension et les recouper en particules extrêmement fines, favorisant un gazon sain et fourni.



### CONÇUES POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Le plateau en fonte d'aluminium de 6 mm d'épaisseur a été conçu pour supporter l'utilisation intensive d'une tonte professionnelle, tout en minimisant le poids total. Les faibles vibrations au niveau des mains et des bras permettent un usage quotidien prolongé.



### COUPELLE ANTI-SCALP

Protège le gazon et évite de le raser lorsque vous tondez sur des surfaces irrégulières. Elle offre aussi une protection supplémentaire aux boulons de lame.



22291



### BAC À VIDAGE FACILE

La pose et la dépose facilitées, ainsi que la large ouverture du bac permettent de débarrasser rapidement l'herbe coupée.





22280



### RÉSERVOIR DE CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Fait gagner du temps sur le ravitaillement en carburant grâce à son réservoir de 3,8 litres.  
(22280 uniquement)



### MOTEURS PROFESSIONNELS PUISSANTS

Des performances fiables dans les conditions difficiles. Dotés d'un filtre à huile amovible remplaçable, pour un entretien facilité.  
(22280 uniquement)

## 22280

Pour une productivité et des performances optimales, optez pour la tondeuse Proline modèle 22280, avec sa transmission à 3 vitesses sans entretien, sa protection de moteur tubulaire et robuste, ses plaques de protection en acier sur le plateau, sa coupelle anti-scalp, et bien plus encore.

## ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

### KIT D'ÉJECTION ARRIÈRE

130-9374

### PROTECTION DU MOTEUR

(22291)

130-9700

### HOUSSE POUR TONDEUSE

AUTOTRACTÉE

490-7462

### SAC DE RECHANGE

125-1030

MODÈLE	22291	22280
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm
MOTEUR	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE	Lanceur, ZS	Lanceur, BBC
TRACTION	Traction arrière à vitesse fixe	▶Traction arrière 3 vitesses
TYPE DE PLATEAU	Recycler / Ramassage arrière, Aluminium	Recycler / Ramassage arrière, Aluminium
DÉBRAYAGE DE LAME (BBC)	-	▶De série
HAUTEUR DE COUPE	25-114 mm, 4 points	25-114 mm, 4 points
VITESSE	0-6,0 km/h en marche avant	0-6,0 km/h en marche avant
RÉSERVOIR À CARBURANT	Essence / 1,9 litres	▶Essence / 3,8 litres
POIDS	50 kg	56 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>



22280

▶= Modèles améliorés ou supérieurs



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSES AUTOTRACTÉES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

NOUVEAU!



# TURFMASTER™ HDX

TONDEUSE PROFESSIONNELLE DE 76 CM

## TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT

La Toro® TurfMaster HDX de 76 cm est unique en son genre. Elle couvre une plus grande surface en moins de temps que les modèles plus petits, tout en restant facile à manier. De plus, chaque composant est intégralement construit pour offrir une haute résistance dans les conditions difficiles (trottoirs, remorques ou nombreux utilisateurs). Sa robustesse et sa qualité de coupe sont synonymes de qualité professionnelle.

- ✓ **TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT** grâce au plateau de coupe de 76 cm, extrêmement productif.
- ✓ **SIMPLIFIEZ-VOUS LA TÂCHE** grâce à une conception autotractée traditionnelle, plus facile à utiliser et à contrôler que d'autres types de tondeuses.
- ✓ **OPTEZ POUR UNE PUISSANCE DIGNE DES PROFESSIONNELS** pour une utilisation intensive, avec le moteur Kawasaki® à filtre à huile amovible et filtre à air à deux éléments.
- ✓ **PROLONGEZ LE TEMPS DE TONTE** entre deux pleins, grâce au large réservoir de carburant de 3,78 litres.
- ✓ **BÉNÉFICIEZ D'UN EXCELLENT CONTRÔLE** grâce au système de commande double action à barre unique, facile à utiliser.
- ✓ **DÉBRAYEZ LES LAMES** sans avoir à couper le moteur, grâce au système de débrayage de lame (BBC).



### MOTEUR PROFESSIONNEL PUISSANT

Moteur professionnel Kawasaki fiable et durable, avec une grande autonomie de 3,8 litres qui fait gagner du temps sur le ravitaillement en carburant.

\*Gain de temps obtenu grâce à la plus grande largeur de coupe et à la vitesse accrue de la TurfMaster HDX par rapport à une tondeuse Toro de 53 cm. Ce gain de temps est susceptible de varier en fonction des conditions de tonte.





### DÉBRAYAGE DE LAME (BBC)

Arrête la lame mais pas le moteur qui peut continuer à tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



### SYSTÈME DE COUPE À DEUX LAMES

La tondeuse TurfMaster HDX augmente la productivité des professionnels. Le plateau de 76 cm de large et le système exclusif à double lame permettent un gain de temps de près de 40 %\*.



### COMPOSANTS HAUTE RÉSISTANCE

Les jupes de protection latérales du plateau, le pare-chocs avant arrondi en acier, la robuste transmission étanche et le solide guidon monobloc sont conçus pour répondre aux exigences de la tonte commerciale.



### RÉSERVOIR DE CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Fait gagner du temps sur le ravitaillement en carburant grâce à son réservoir de 3,8 litres.

## ACCESSOIRES TURFMASTER™ HDX



### HOUSSE POUR TONDEUSE AUTOTRACTÉE DE 76 CM

490-7461



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	22207 TURFMASTER HDX <b>NOUVEAU !</b>
LARGEUR DE COUPE	76 cm
MOTEUR	Kawasaki® FJ180V, 4 temps, 179 cm <sup>3</sup> commercial
DÉMARRAGE	Lanceur, Débrayage de frein de lame (BBC)
TRACTION	Traction arrière à vitesse variable haute résistance
TYPE DE PLATEAU	Acier et aluminium – Recycler / Ramassage arrière / Éjection latérale
DÉBRAYAGE DE LAME (BBC)	De série
HAUTEUR DE COUPE	38–127 mm par paliers de 6 mm
VITESSE	Variable jusqu'à 6,4 km/h
RÉSERVOIR À CARBURANT	Essence / 3,8 litres
POIDS	85 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	6,2 m/s <sup>2</sup>

RWD - Traction arrière.

BBC - Débrayage de frein de lame

\*Gain de temps obtenu grâce à la plus grande largeur de coupe et à la vitesse accrue de la TurfMaster par rapport à une tondeuse Toro de 53 cm. Ce gain de temps est susceptible de varier en fonction des conditions de tonte.



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSES AUTOTRACTÉES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE



# PROSTRIPE® 560

TONDEUSE À ROULEAU ARRIÈRE POUR BANDES ALTERNÉES DE 56 CM

## CHOISIR LE BON MODÈLE

Conçue pour offrir une tonte d'une grande précision et des bandes de finition irréprochables, la Toro ProStripe® 560 met toute la beauté de votre gazon en valeur. Légère et maniable, cette tondeuse est munie d'un rouleau strié en deux parties qui assure des bandes impeccables, tandis que la nouvelle technologie MatchCut™ s'adapte à la hauteur du gazon, afin de faciliter le nettoyage en fin de jeu.



### ROULEAU EN DEUX PARTIES

Le rouleau en deux parties améliore considérablement la maniabilité et minimise les traces sur le gazon par rapport aux conceptions de rouleaux monobloc. Quant à la bande striée, elle assure une traction exceptionnelle.



### MATCHCUT™

Affinez le réglage de la hauteur de coupe grâce à la fonction MatchCut™. Offrant des réglages très fins, par paliers de 3,25 mm, la technologie MatchCut est idéale pour les pelouses délicates ou lors de l'utilisation de plusieurs machines sur une grande superficie, lorsqu'un réglage précis de la hauteur est crucial.

### KIT DE BROSSÉ D'ENTRETIEN

Favorisez un gazon en meilleure santé et une tonte plus raffinée en réduisant la pousse latérale de l'herbe et en enlevant les débris en surface. Râteau et hauteur réglables, pour une configuration de précision. (134-3722)

MODÈLE	02657 PROSTRIPE 560
LARGEUR DE COUPE	56 cm
MOTEUR	Kawasaki® FJ180V KAI, 179 cm <sup>3</sup> , 4 temps, OHV
DÉMARRAGE	Lanceur, BBC
TRACTION	Autotractée 3 vitesses
TYPE DE PLATEAU	Aluminium, Éjection arrière / Ramassage arrière
HAUTEUR DE COUPE	13 positions, de 13 à 60 mm par paliers de 3,25 mm
VITESSE	3,0 ; 4,0 ; 5,2 km/h
RÉSERVOIR À CARBURANT	Essence / 1,7 litres
POIDS	66 kg

**Kawasaki**  
— ENGINES —





# HOVERPRO®

## TONDEUSES



### ACCESSOIRES HOVERPRO®



#### KIT DE SURÉLÉVATION 02619/02620

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre. (02615/02612 uniquement)



#### ROUES DE TRANSPORT 02622

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre. (non disponible pour le modèle 02615)



#### EXTENSIONS DE POIGNÉES 02623

Facilite le travail sur les pentes ou dans les endroits difficiles à atteindre. (non disponible pour le modèle 02615)

## POUR TONDRE SUR LES TERRAINS DIFFICILES ET BOSSUS ET SUR LES PENTES ARDUES

La gamme HoverPro® offre la solution de tonte idéale. Bien qu'elles conviennent à tous les types de terrains, les HoverPros™ excellent sur les pentes ardues et les terrains difficiles et bossus, permettant d'assurer efficacement et en toute sécurité l'entretien de ces surfaces, même sur des pentes pouvant aller jusqu'à 45 degrés (sauf 02615 = 25°).

Grâce à leur excellente capacité de flottement et à l'absence de roues, ces tondeuses minimisent le risque de déborder de la pelouse et sont donc parfaites pour entretenir les zones autour des plates-bandes de fleurs ou des bunkers de golf.

MODÈLE	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO® 450	02604 HOVERPRO® 500	02606 HOVERPRO® 550
MOTEUR	Honda GXV57	Honda GCV160 à arbre à cames en tête	Honda GCV160 à arbre à cames en tête	Honda GCV160 à arbre à cames en tête
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Tondeuse poussée	Tondeuse poussée	Tondeuse poussée	Tondeuse poussée
LARGEUR DE COUPE	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
SYSTÈME DE COUPE	Fil nylon	Fil nylon	Lame en acier	Lame en acier
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm
RÉSERVOIR À CARBURANT	0,27 litre	0,77 litre	0,77 litre	0,77 litre
ANGLE D'INCLINAISON	25°	45°	45°	45°
POIDS	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg



Produit phare

## COLLECTION DE RÉNOVATION DU GAZON

NOUVEAU!



# AÉRATEUR À CONDUCTEUR DEBOUT

61 CM

## UN GAZON EN BONNE SANTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Mais utiliser le bon équipement pour l'aération, le semis et le défeutrage y contribue également. La gamme Toro de rénovation du gazon allie une durabilité professionnelle haute résistance à des caractéristiques permettant de gagner du temps, notamment une superbe maniabilité et des commandes empruntées aux tondeuses. Vous disposez également de toute la vitesse et de la capacité en carburant nécessaires pour accroître votre productivité au maximum.



### SEMOIR HYDRAULIQUE DE 51 CM

- Maniabilité semblable à celle d'une tondeuse autotractée
- Châssis large améliorant la stabilité et la maniabilité dans les pentes
- Débit de graines réglable pour diverses applications



### AÉRATEUR À CONDUCTEUR DEBOUT DE 61 CM

- Réglage électronique de la hauteur permettant à l'utilisateur d'obtenir une profondeur de carottage et une qualité uniformes
- Profil compact permettant le passage par des ouvertures de porte standard de 91 cm
- Nouveau compteur horaire intelligent affichant la profondeur de carottage et des rappels d'entretien essentiel



### DÉBROUSSAILLEUSE

- Pour tailler les hautes broussailles, les mauvaises herbes, les arbrisseaux et la végétation dense
- Le plateau de coupe de 71 cm augmente la productivité de l'utilisateur
- Plateau pivotant pour faciliter les manœuvres sur terrain irrégulier
- Commandes de déplacement simples et intuitives





# BALAYEUSE

91 CM



## BALAYEUSE

- La direction assistée commerciale brevetée offre une maniabilité en toute aisance, d'une simple pression sur la détente
- Technologie de vitesse variable : 6 vitesses en marche avant et 2 en marche arrière, avec transmission à passage des vitesses en marche
- S'utilise toute l'année : déblaie la neige et les débris et défeut le gazon



## LEVIERS DE COMMANDE INDÉPENDANTS

Pour embrayer la balayeuse et vous déplacer : permet d'embrayer et de débrayer la balayeuse à tout moment en cours de déplacement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	23508 <b>NOUVEAU !</b> SEMOIR HYDRAULIQUE DE 51 CM*	29516 <b>NOUVEAU !</b> AÉRATEUR À CONDUCTEUR DEBOUT DE 61 CM**	23522 DÉBROUSSAILLEUSE BRC-28	38700 BALAYEUSE
MOTEUR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Toro® avec démarrage électrique	Kohler® Command PRO® Multi-saison
RÉSERVOIR DE CARBURANT	6 litres	7 litres	4 litres	4 litres
LARGEUR DE COUPE	—	—	71 cm	—
HAUTEUR DE COUPE	—	—	9,5 cm	—
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	61 cm	—	91 cm
HAUTEUR DU PLATEAU	Jusqu'à 2,5 cm	Jusqu'à 12,7 cm	—	—
LARGEUR	76 cm	90 cm	76 cm	118 cm
HAUTEUR	71 cm (guidon replié) 114 cm (guidon déplié)	130 cm	106,5 cm	105,5 cm
LONGUEUR	96,5 cm (guidon replié) 137 cm (guidon déplié)	174 cm	221 cm	185 cm
MASSE	122 kg	388 kg	170 kg	159 kg
VITESSE DE DÉPLACEMENT	Jusqu'à 4,5 km/h en marche avant Jusqu'à 3,5 km/h en marche arrière	Jusqu'à 11 km/h en marche avant Jusqu'à 3,5 km/h en marche arrière	Par poussée	9,5 km/h avant, 3,0 km/h arrière
CAPACITÉ DE BAC À GRAINES	18 kg	—	—	—
LOUCHETS/LAMES/BALAI	10 lames de coupe verticale	36 louchets	1 lame	18 plaquettes

\*Avec le kit CE 135-6822 installé

\*\*Avec le kit CE 135-7423 installé



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE



# AUTOTRACTÉE DE TAILLE MOYENNE

PLATEAU FLOTTANT • À ÉJECTION LATÉRALE DE 91 CM

30071

## TRAVAILLE DUR, SAISON APRÈS SAISON

Superbe outil pour les paysagistes professionnels, ces tondeuses robustes augmentent la productivité et sont parfaites pour atteindre tous les endroits difficiles d'accès. L'orientation du moteur offre une grande stabilité de fonctionnement sur pente, tandis que le plateau flottant permet une utilisation sur les gazons les plus délicats. De plus, grâce à sa taille compacte, elle peut se transporter dans un véhicule utilitaire.

- ✓ **ÉVITEZ LES DÉGÂTS DUS AUX IMPACTS** grâce au plateau de coupe TURBO FORCE® en acier de calibre 7 et au pare-chocs arrondi soudé.
- ✓ **AMÉLIOREZ LA DURABILITÉ** grâce aux robustes paliers en fonte avec roulements étanches sans entretien.
- ✓ **AFFINEZ LA COUPE** en fonction des différentes conditions ou des saisons, grâce au déflecteur réglable breveté.
- ✓ **RÉDUISEZ LA FATIGUE** grâce aux commandes simples d'utilisation à double levier (modèles hydrostatiques) ou au système exclusif de commande Toro® à barre en T (modèles à entraînement mécanique).
- ✓ **MODIFIEZ LA HAUTEUR DE COUPE** en toute facilité grâce aux 4 goupilles de réglage.



### RÉSERVOIR DE CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Le grand réservoir de carburant offre une très large plage d'utilisation et une excellente productivité grâce à un temps d'immobilisation réduit pour faire le plein.





### 30070 – COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE À BARRE EN T

Système exclusif de commande « à barre en T ». Intuitif et simple d'utilisation. Système d'entraînement mécanique Peerless à 5 vitesses avec marche arrière. Compteur horaire monté de série.



### 30071 – COMMANDE HYDRO T2

Système de commande « T2 » à double levier. Commandes d'allumage et d'accélérateur indépendantes pour un démarrage et un contrôle en fonctionnement précis. Les doubles pompes Hydro-Gear assurent un fonctionnement simple et en douceur, avec une vitesse élevée en marche avant de 8 km/h. Compteur horaire monté de série.



### MOTEURS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Offrent de nombreuses heures d'utilisation sans tracas. La conception bicylindre assure un fonctionnement ininterrompu et une excellente réponse en charge.



### PNEUS DE ROUES PIVOTANTES ANTICREVAISON

Évitent de perdre du temps à cause des crevaisons, les tondeuses pouvant ainsi passer moins de temps à l'atelier et plus de temps sur le terrain.



### GOULOTTE D'ÉJECTION EN CAOUTCHOUC

La dispersion maximale des chocs est assurée par la goulotte d'éjection en caoutchouc résistant aux chocs. Flexible, elle permet de tondre de près sans endommager la goulotte ni les aménagements paysagers.



### PLATEAU TURBO FORCE®

Robustesse et durabilité assurées grâce au plateau soudé haute résistance en acier de calibre 7. Une garde d'usure de 13 mm a été ajoutée du côté coupe du plateau, ainsi qu'un pare-chocs arrondi, pour une solidité accrue.

## ACCESSOIRES POUR TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE



30070



PLATEFORME DE CONDUITE  
SULKY  
30110



KIT GOULOTTE COMMANDÉE  
PAR L'UTILISATEUR  
(30070 UNIQUEMENT)  
115-4190

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	30070 – TRANSMISSION MÉCANIQUE	30071 – TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
LARGEUR DE COUPE	91 cm	91 cm
MOTEUR	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)
DÉMARRAGE	Lanceur	Lanceur
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Peerless® 5 vitesses avec marche arrière	Deux pompes Hydro-Gear® avec moteurs de roues Parker
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE®, Éjection latérale, Recycler	TURBO FORCE®, Éjection latérale, Recycler
HAUTEUR DE COUPE	25-114 mm	25-114 mm
VITESSE	Marche avant : 0-7,5 km/h Marche arrière : 3,7 km/h	▶ Marche avant : 0-8,0 km/h Marche arrière : 3,2 km/h
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres
POIDS	267 kg	303 kg



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE

# AUTOTRACTÉE DE TAILLE MOYENNE

PLATEAU FIXE OU À FLÉAU DE 89 CM / 91 CM / 122 CM

## PUISSANCE ET LONGÉVITÉ

Pour les travaux difficiles. Il est bon de savoir qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous pouvez compter. Par exemple, la manière dont votre tondeuse Toro® de taille moyenne résiste à une utilisation intensive, saison après saison. Ou encore le système de coupe TURBO FORCE® qui répartit uniformément l'herbe coupée, pour une tonte toujours impeccable. Et avec les commandes ergonomiques et un choix de plateaux, vous avez l'assurance de pouvoir accomplir plus de travail en une seule journée.

- ✓ **FLEXIBILITÉ** Des groupes moteurs proposés avec un choix de 3 plateaux et un fléau pour répondre aux différentes conditions de travail.
- ✓ **ÉVITEZ LES DÉGÂTS DUS AUX IMPACTS** grâce au plateau de coupe TURBO FORCE en acier de calibre 7 et au pare-chocs arrondi soudé.
- ✓ **AMÉLIOREZ LA DURABILITÉ** grâce aux robustes paliers en fonte avec roulements étanches sans entretien.
- ✓ **RÉDUISEZ LA FATIGUE** grâce aux commandes de type poignées pistolet standard dans le secteur.
- ✓ **AFFINEZ LA COUPE** en fonction des différentes conditions ou des saisons, grâce au déflecteur réglable breveté.
- ✓ **OPTIMISEZ LES PERFORMANCES** grâce au système d'entraînement haute résistance éprouvé, de qualité industrielle.







### RÉGLAGE FACILE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Avec sa goupille verticale facile à déplacer, le système de réglage de coupe offre une plage de hauteurs de coupe allant de 25 à 108 mm, par paliers de 6 mm.



### CHOIX DE PLATEAUX À ÉJECTION ARRIÈRE

Fabriqués en aluminium de calibre 7, chacun offre une robustesse hors pair, une qualité de coupe supérieure et une productivité accrue même dans des conditions de tonte extrêmes.



### RÉSERVOIR DE CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Le grand réservoir de carburant offre une très large plage d'utilisation et une excellente productivité grâce à un temps d'immobilisation réduit pour faire le plein.

## ACCESSOIRES POUR TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE

### FLÉAU EN OPTION

Conçu pour être utilisé dans les conditions les plus difficiles, le fléau est le choix idéal pour tondre les zones irrégulières, où la végétation est dense. Le cadre en acier soudé de qualité supérieure abrite un rotor de fléau robuste de 91 cm, parfaitement équilibré pour réduire les vibrations et garantir un temps d'utilisation maximum pour l'opérateur.



### CONSTRUCTION DE FLÉAU ROBUSTE

Rotor de fléau robuste de 91 cm de large et 31 cm de diamètre, comportant 24 lames de fléau indépendantes, pour des performances de coupe extrêmement efficaces.



### HAUTEUR DE COUPE

La facilité de réglage ainsi que le mécanisme de réglage de hauteur de coupe variable à l'infini permettent au fléau d'être suffisamment polyvalent pour s'adapter à toutes les conditions d'utilisation.

### OPTIONS DE ROUES (À SPÉCIFIER AVEC 31914)



**KIT PNEUS POUR GAZON** 02929

**KIT PNEUS À CRAMPONS** 02930

**KIT DOUBLE ROUE** 02931

**KIT ROUES ÉTROITES\*** 02932

\*Recommandé pour un plateau de 82 cm avec 31914.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE MOYENNE	31914 GROUPE MOTEUR HYDRO	44410TE NOUVEAU !	44424TE NOUVEAU !
MOTEUR	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , OHV, bicylindre en V, 11,2 kW (15 ch)	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , OHV, bicylindre en V, 11,2 kW (15 ch)
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Deux pompes Hydro-Gear® avec moteurs de roues Parker®	Deux pompes Hydro-Gear	Deux pompes Hydro-Gear
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE® Éjection arrière ou fléau	TURBO FORCE®, Éjection latérale, Recycler (en option)	TURBO FORCE, Éjection latérale, Recycler (en option)
HDC	Éjection arrière: 25-108 mm Fléau: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm
VITESSE	Marche avant: 0-9,6 km/h Marche arrière: 0-3,2 km/h	Marche avant: 0-11 km/h ; Marche arrière: 0-4,8 km/h	Marche avant: 0-11 km/h ; Marche arrière: 0-4,8 km/h
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres
POIDS	129 kg	270 kg	294 kg

PLATEAUX À ÉJECTION ARRIÈRE	02710	02711	02712
LARGEUR DE COUPE	82 cm	➤91 cm	➤122 cm
HAUTEUR DE COUPE	25-108 mm, par paliers de 6 mm		
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS (HAV)	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	3,1 m/s <sup>2</sup>
OPTIONS DE ROUES	Kit roues étroites (02932)	Kit double moyen de roue (02931) Kit pneus à crampons (02930) Kit pneus pour gazon (02929)	
ACCESSOIRES EN OPTION	Tru Trak Sulky (30109)		
POIDS NET (AVEC MACHINE)	261 kg	263 kg	279 kg

PLATEAU À FLÉAUX	02720
LARGEUR DE COUPE	91 cm
HAUTEUR DE COUPE	Variable à l'infini entre 12 mm et 140 mm
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS (HAV)	3,3 m/s <sup>2</sup>
OPTIONS DE ROUES	Kit double moyen de roue (02931) Kit pneus à crampons (02930) Kit pneus pour gazon (02929)
ACCESSOIRES EN OPTION	Tru Trak Sulky (30109)
POIDS NET (AVEC MACHINE)	305 kg



Produit phare

**SÉRIE GRANDSTAND®**

**NOUVEAU!**



**GRANDSTAND®**

TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT DE 91 CM / 102 CM / 122 CM

## TRAVAILLEZ SANS PERDRE DE TEMPS

Les bosses et autres difficultés du terrain font partie intégrante du travail. Mais les ressentir, non.

La Toro® GrandStand® allie la vitesse et le confort d'une autoportée à rayon de braquage zéro et la facilité d'accès d'une autotractée pour grands espaces, offrant ainsi une alternative rapide, maniable et plus productive.

La suspension amortie permet à l'utilisateur de rester alerte, tandis que la traction et la stabilité lui permettent de continuer à travailler. La solution idéale pour travailler plus en moins de temps.

- ✓ **AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ** grâce à un accès facilité pour monter et descendre de la machine.
- ✓ **GAGNEZ DE L'ESPACE SUR LA REMORQUE** et gagnez en polyvalence grâce à sa taille compacte.
- ✓ **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à la suspension de plateforme et aux commandes de direction à double levier.
- ✓ **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.
- ✓ **RÉGLEZ LA HAUTEUR DE COUPE** depuis la plateforme du conducteur.
- ✓ **RÉDUISEZ LES VIBRATIONS** et améliorez la stabilité grâce au tapis en caoutchouc anti-fatigue.



### POLYVALENCE 2-EN-1

La plateforme rabattable de Toro permet de transformer la GrandStand en une tondeuse autotractée. Il suffit de l'abaisser pour passer en mode autoporté – pas besoin de changer de tondeuse.





### COMMANDE DE VITESSE NOVATRICE

Améliore la réactivité des roues motrices sans limiter la course des commandes ni ralentir le moteur ou les lames.



### PLATEFORME DE L'UTILISATEUR « FLEX-RIDE »

Compense automatiquement les différences de taille entre les utilisateurs, ce qui minimise la fatigue et augmente la productivité toute la journée.



### TRACTION ET MANIABILITÉ

Un large écartement des roues et l'équilibre optimal se traduisent par une meilleure stabilité et un contrôle accru sur les pentes. L'opérateur peut se déporter de manière à améliorer encore les performances.



### TAILLE ULTRA-COMPACTE

Idéale pour les petits terrains résidentiels ou les endroits avec des portails ou des espaces restreints. Disponible en modèles de 91 cm et 102 cm.

## ACCESSOIRES GRANDSTAND



#### KIT SAC POUBELLE

121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1435 (74504TE, 74542TE)



#### KIT TRAÇAGE DE BANDES

117-8560 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
131-1436 (74504TE, 74542TE)



#### KIT RECYCLER

110-2080 (74534TE & 74540TE)  
110-2070 (74536TE)  
115-7466 (74504TE)  
134-3217 (74540TE)  
134-3259 (74542TE)



#### KIT ÉCLAIRAGE

114-3505 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1437 (74504TE, 74542TE)



#### KIT ÉCLAIRAGE CLIGNOTANT

133-1495 (74542TE, 74504TE)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	74534TE	74540TE NOUVEAU !	74536TE	74504TE	74542TE NOUVEAU !
LARGEUR DE COUPE	91 cm	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm	122 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm	127 cm
MOTEUR	Kawasaki® FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup>
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶ 0-12 km/h	0-12 km/h
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection arrière	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection arrière
HAUTEUR DU PLATEAU	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
HDC	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
ROULEMENTS DE PALIERS	Étanches	Étanches	Étanches	Étanches	Étanches
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	▶ Turf Master 20 x 10 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaision	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaision	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaision	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaision	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaision
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence, 29,5 litres	Essence, 29,5 litres	Essence, 29,5 litres	▶ Essence, 38 litres	Essence, 38 litres
POIDS	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



# TITAN® HD avec MyRIDE®

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, SÉRIE 1500

## PLUS QU'UNE SIMPLE TONDEUSE

La série TITAN® HD avec MyRIDE® offre une grande durabilité, des résultats professionnels et un confort inégalé, le tout à un prix exceptionnel pour les propriétaires de terrains et les professionnels soucieux de leur budget. Réalisez les travaux les plus difficiles, qu'il s'agisse de tonte ou pas, grâce à la toute nouvelle capacité d'outillage qui vous offre un niveau de rendement et de fonctionnalité inégalé.

- ✓ **CONFORT ACCRU** La plate-forme de conduite à suspension MyRIDE® offre une course de 7,6 cm et amortit les chocs et les vibrations au niveau de l'opérateur. Pour une conduite plus personnalisée, l'utilisateur peut modifier facilement et rapidement les réglages des amortisseurs arrière selon ses préférences personnelles, sans avoir à utiliser d'outil, pour un plus grand confort de conduite.
- ✓ **PLATEAUX DE COUPE TURBO FORCE®** Les paysagistes professionnels du monde entier font confiance à Toro et à ses plateaux de coupe TURBO FORCE® pour obtenir une qualité de coupe et une durabilité hors pair. Rien ne coupe mieux qu'un plateau TURBO FORCE.
- ✓ **DURABILITÉ DE NIVEAU PROFESSIONNEL** Du robuste plateau de coupe TURBO FORCE en acier haute résistance de calibre 7/10, au solide châssis durable de 7,62 cm x 5,08 cm, en passant par un moteur de qualité industrielle avec cartouche d'air Donaldson® haute résistance, la TITAN® HD avec MyRIDE est construite pour durer.



### MYRIDE® CONFORT MAXIMAL


Le système de suspension MyRIDE intègre une plateforme de conduite suspendue et des amortisseurs arrière réglables pour vous offrir un plus grand confort de conduite.





### MOTEURS TORO® DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Les puissants moteurs Toro de qualité industrielle assurent des performances professionnelles. Le système de filtre à air à cartouche Donaldson® haute résistance protège le moteur des contaminants et prolonge sa durée de vie.

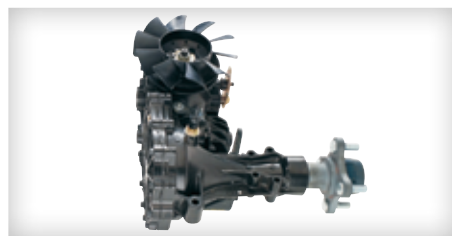

### SYSTÈME HYDRAULIQUE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Le moteur de pompe et roues intégré fait appel à des composants hydrauliques commerciaux éprouvés tout en éliminant les flexibles et autres sources de fuite potentielles. Vous obtiendrez des réactions plus rapides et plus douces en bénéficiant d'une machine plus fiable.



### PLATEAUX DE COUPE TURBO FORCE®

Les paysagistes professionnels du monde entier font confiance à Toro et à ses plateaux de coupe brevetés TURBO FORCE® pour obtenir une qualité de coupe et une durabilité hors pair. Rien ne coupe mieux qu'un plateau TURBO FORCE.

### PALIER ROBUSTES

Les paliers étanches en fonte d'aluminium résistent à des impacts qui détruiraient des paliers de qualité inférieure, grâce à de solides logements en fonte et une base massive.

## ACCESSOIRES TITAN® HD avec MyRIDE®



**SUPPORT DE SEAU**  
136-1654



**MONTAGE DE DÉBROUSSILLEUSE**  
136-1682



**PORTE-OUTILS UNIVERSEL**  
136-1664



**KIT TRIPLE SUPPORTS**  
(avec porte-seau, montage universel et montage pour débroussilleuse)  
136-1665

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	74453TE - MyRIDE®	74454TE - MyRIDE®
LARGEUR DE COUPE	122 cm	▶132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	160 cm	▶172 cm
MOTEUR	TORO® 708 cm <sup>3</sup> , 18,3 kW (24,5 ch)	TORO® 708 cm <sup>3</sup> , 18,3 kW (24,5 ch)
VITESSE AU SOL	0-13 km/h	0-13 km/h
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE®, Éjection latérale	TURBO FORCE, Éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	127 mm	127 mm
HAUTEUR DE COUPE	38-127 mm	38-127 mm
ARCEAU DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉ	Repliable	Repliable
AXES DE PLATEAU	20,3 cm, fonte d'aluminium, étanches ; arbre de 2,5 cm	20,3 cm, fonte d'aluminium, étanches ; arbre de 2,5 cm
PNEUS DES ROUES MOTRICES	22 x 9,5 - 12	22 x 9,5 - 12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaillon	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaillon
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 26,5 litres	Essence / 26,5 litres
POIDS	421 kg	429 kg



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

# SÉRIE 6000

TONDEUSES PROFESSIONNELLES À RAYON DE BRAQUAGE NUL Z MASTER®

## SURMONTEZ LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES

La Z Master Professional Série 6000 de Toro® est la nouvelle génération de tondeuses à essence à rayon de braquage zéro.

En plus d'un concentré de technologie, comme le plateau de coupe TURBO FORCE®, les ensembles de paliers robustes, etc., TORO l'a dotée d'un confort amélioré, d'une meilleure traction, d'une maniabilité accrue et bien plus encore. Les modèles Z Master professionnels série 6000 ont un centre de gravité bas, ce qui leur procure une plus grande stabilité en pente et une meilleure maniabilité.


- ✓ **GÉREZ LES CONDITIONS DIFFICILES** grâce à un choix de moteurs puissants.
- ✓ **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à un siège à suspension de luxe doté d'un rembourrage épais et d'amortisseurs 3-D qui absorbent les vibrations.
- ✓ **SURVOLEZ LES BOSSES** grâce à la pédale pratique d'aide au relevage du plateau.
- ✓ **BÉNÉFICIEZ D'UNE STABILITÉ EXCEPTIONNELLE** grâce à un centre de gravité plus bas qui confère une meilleure maniabilité sur pente.
- ✓ **RESSENTEZ TOUTE LA SOUPLESSE, LA PUISSANCE ET LA RÉACTIVITÉ** des pompes et moteurs de roues groupés.
- ✓ **ABSORBEZ LES CHOCS**, supprimez le balancement du plateau et obtenez une tonte nette sur pente grâce au robuste système de suspension du plateau.



### MyRIDE® – SYSTÈME DE SUSPENSION

Les longues journées sembleront plus courtes grâce au tout nouveau système de suspension MyRIDE® incroyablement confortable (74909TE uniquement). La plateforme de conduite réglable à suspension intégrale amortit les chocs et les vibrations, vous évitant ainsi de ressentir les irrégularités de terrain. La robustesse que vous attendez d'une Toro, alliée à un confort de conduite exceptionnel.



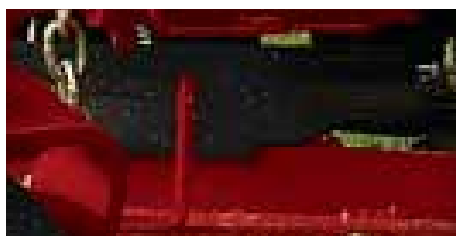

### PLATEAUX DE COUPE TURBO FORCE®

Disposent de lames en acier traitées thermiquement, de 6 mm d'épaisseur. Pour une coupe d'une rapidité et d'une qualité sans égal.



### PALIERIS ROBUSTES

Les paliers sans graisse en fonte d'aluminium résistent à des impacts qui détruiraient des paliers de qualité inférieure, grâce à de solides logements en fonte et une base massive.



### CONFORT DE CONDUITE

Le siège à suspension de luxe est doté de coussins épais, de larges supports et d'amortisseurs 3-D qui absorbent les bosses et les vibrations afin de réduire la fatigue de l'opérateur.



### AIDE AU RELEVAGE DU PLATEAU

Permet de régler rapidement et facilement la hauteur du plateau grâce à la pédale d'aide au relevage montée de série.



### RÉGLAGES DE CONDUITE PERSONNALISÉS\*

Permet à l'utilisateur de modifier facilement et rapidement les réglages de conduite selon ses préférences personnelles, sans aucun outil. (MyRIDE® - 74969TE uniquement)



### CONFORT MAXIMAL\*

La plateforme de conduite à suspension intégrale offre une course de 91 mm et réduit l'intensité des chocs, des bosses et des vibrations au niveau de l'opérateur, pour un confort de conduite optimal. (MyRIDE® - 74969TE uniquement)

## ACCESSOIRES SÉRIE 6000



**GOULOTTE D'ÉJECTION  
COMMANDÉE PAR  
L'UTILISATEUR**  
117-3600



**KIT D'ATTELAGE**  
109-9487

**KITS RECYCLER**  
115-7466 (122 cm)  
115-7467 (132cm)  
115-7468 (152 cm)  
125-9305 (152 cm, éjection arrière)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	72902TE	72919TE	72969TE* - MyRIDE®	72925TE	72942TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	▶132 cm	132 cm	▶152 cm	152 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	160 cm	▶172 cm	172 cm	▶192 cm	192 cm
MOTEUR	Kawasaki FX651V, 726 cm <sup>3</sup> , 15,3 kW (20,5 ch)	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup> , 16,4 kW (22 ch)	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup> , 16,4 kW (22 ch)	Kawasaki FX801V, 852 cm <sup>3</sup> , 19 kW (25,5 ch)	Kawasaki FX801V, 852 cm <sup>3</sup> , 19 kW (25,5 ch)
VITESSE AU SOL	0-16 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h	▶0-18,5 km/h	0-18,5 km/h
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection arrière
HAUTEUR DU PLATEAU	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
HAUTEUR DE COUPE	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm
AXES	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Turf Master® 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	13 x 5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	Multi-trac 13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	Multi-trac 13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 45 litres	Essence / 45 litres	Essence / 45 litres	Essence / 45 litres	Essence / 45 litres
POIDS	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



# SÉRIE 7000

TONDEUSES PROFESSIONNELLES DIESEL À RAYON DE BRAQUAGE NUL Z MASTER®

## VENEZ À BOUT DES TRAVAUX LES PLUS EXIGEANTS

Il est 7h du matin. L'herbe est haute et humide. Et il vous reste cinq autres propriétés à tondre après celle-ci.

Dans ces moments-là, la dernière chose qu'il vous faut, c'est de devoir vous battre avec votre machine. Il vous faut de la puissance. La Série professionnelle 7000 de Toro vous fournit tout le couple nécessaire pour affronter les conditions de tonte extrêmes qui viendraient à bout d'une tondeuse traditionnelle à essence. Mieux encore, elle fonctionne au diesel ; ainsi, vous avez plus de puissance en consommant moins de carburant qu'avec un moteur essence de taille comparable.

- ✓ **SURMONTEZ** les conditions les plus rudes grâce au puissant moteur diesel 3 cylindres à couple élevé.
- ✓ **ÉVITEZ LES DOMMAGES** dus aux débris grâce au robuste plateau en acier haute résistance de calibre 7.
- ✓ **COMPATIBILITÉ BIODIESEL** de la pompe à carburant, du filtre à carburant et des canalisations de carburant.
- ✓ **SURVIVEZ AUX IMPACTS** qui détruiraient des paliers de qualité inférieure grâce aux solides ensembles de paliers Toro.
- ✓ **MINIMISEZ LES TEMPS D'ARRÊT** grâce aux roues pivotantes à bandages semi-pneumatiques anticrevaillon.
- ✓ **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à un siège à suspension de luxe doté d'un rembourrage épais qui absorbe les vibrations.



### PLATEAU TURBO FORCE®

S'accompagne d'un moteur diesel à couple élevé, pour des résultats exceptionnels à des vitesses de déplacement plus élevées.





### MOTEURS DIESEL

Consomment moins et sont plus efficaces que des moteurs à essence comparables. En outre, le diesel contient environ 18 % d'énergie en plus par volume, ce qui assure une plus grande puissance.



### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR PAR LIQUIDE

Prolonge la durée de vie du moteur grâce à une combustion plus propre. En outre, un moteur bien équilibré se traduit par des vibrations moindres.



### MOTEURS ADAPTÉS AU BIODIESEL

Acceptent les mélanges de carburant contenant jusqu'à 20 % biodiesel (B20), ce qui peut réduire les émissions de moitié ou presque par rapport au carburant diesel traditionnel (d'après des tests moteurs conçus par l'EPA)



### PALIERES ROBUSTES

Les paliers étanches en fonte d'aluminium résistent à des impacts qui détruiraient des paliers de qualité inférieure, grâce à de solides logements en fonte et une base massive.

## ACCESSOIRES SÉRIE 7000



### KIT TRACEUR EN CAOUTCHOUC

107-1630

### KIT ROULEAU TRACEUR

108-2162



### KIT DE GOULOTTE COMMANDÉE PAR L'UTILISATEUR

117-3600

### KITS RECYCLER

107-1610 (74264TE)

114-1820 (74279TE)

107-1611 (74265TE)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	72279TE	72264TE	72265TE
LARGEUR DE COUPE	132 cm	132 cm	➤152 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	173 cm	173 cm	➤193 cm
MOTEUR	Kubota® 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 ch), diesel	Kubota 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 ch), diesel	Kubota 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 ch), diesel
VITESSE AU SOL	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE® Éjection arrière	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	140 mm	140 mm	140 mm
HAUTEUR DE COUPE	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
AXES	Fonte d'aluminium, étanches	Fonte d'aluminium, étanches	Fonte d'aluminium, étanches
PNEUS DES ROUES MOTRICES	23 x 9,5 - 12, 4 plis	23 x 9,5 - 12, 4 plis	➤24 x 12 - 12, 4 plis
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision
CARBURANT / CAPACITÉ	Diesel / 45 litres	Diesel / 45 litres	Diesel / 45 litres
POIDS	733 kg	733 kg	722 kg



Produit phare

## COLLECTION DE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

# SÉRIE 8000

TONDEUSE PROFESSIONNELLE À RAMASSAGE DIRECT Z MASTER®

## LA SOLUTION IDÉALE POUR UNE TONTE PARFAITE

Pour les propriétés haut de gamme, une finition méticuleuse et immaculée est essentielle. La Z Master® Série 8000 offre une qualité de coupe irréprochable et une finition impeccable à des vitesses de tonte plus productives.

Un puissant souffleur déplace plus d'air, permettant de projeter de plus gros volumes d'herbe dans le bac.

Le plateau à éjection arrière vous permet de tondre d'un côté ou de l'autre, sans rejeter les brins d'herbe sur les trottoirs ou les parterres de fleurs. Quant au système de ramassage haute capacité, il contribue à optimiser le temps de tonte. Avec des vitesses de déplacement atteignant les 8 km/h, la série 8000 est la solution pour obtenir une tonte parfaite en moins de temps.

- ✓ **TONDEZ DES DEUX CÔTÉS** grâce au plateau à ramassage direct arrière, qui évite que les brins d'herbe ne retombent sur les trottoirs ou les parterres de fleurs.
- ✓ **RÉDUISEZ L'HERBE EN FINES PARTICULES** grâce à une plus grande vitesse en bout de lame et des kits de recyclage optimal, pour une tonte d'une qualité toujours irréprochable.
- ✓ **RÉDUISEZ LES TEMPS D'IMMOBILISATION** grâce aux caractéristiques minimisant l'entretien, notamment une boîte de transmission étanche haute résistance et un système d'entraînement par courroie simple et fiable.
- ✓ **TONDEZ PLUS LONGTEMPS** grâce au réservoir de carburant de 28 litres et au système de ramassage grande capacité qui permet d'associer le ramassage et le broyage, afin de minimiser les arrêts.
- ✓ **GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ** grâce à une vitesse de déplacement de 8 km/h et un système d'entraînement hydrostatique offrant un contrôle précis et efficace.







### SYSTÈME DE RÉDUCTION DU REMPLISSAGE

Permet de passer du mode « ramassage à 100 % » au mode « 50 % recyclage, 50 % ramassage », afin de réduire la fréquence de vidage du bac.



### COMMANDES SANS EFFORT

Vous permettent de manœuvrer dans les endroits exigus pratiquement sans effort.



### CONCEPT DE PLATEAU FRONTAL

Offre une plus grande maniabilité et permet de tondre dans les endroits étroits, là où les tondeuses à rayon de braquage zéro traditionnelles ne le peuvent pas.



### BAC GRANDE CAPACITÉ

Pour passer moins de temps à le vider et plus de temps à tondre. Le déflecteur de conception exclusive permet de remplir le bac de 33 cm<sup>3</sup> de manière homogène entre l'avant et l'arrière, pour un rendement optimal.



### PLATEAUX ROBUSTES ET PROFONDS

Fabriqués en acier soudé de calibre 7/10, le plateau profond de 11,7 cm gère l'herbe haute et assure un meilleur appel d'air pour une coupe claire et nette.



### PLATEAU À ÉJECTION ARRIÈRE

Permet de tondre d'un côté ou de l'autre, sans rejeter les brins d'herbe sur les trottoirs ou les parterres de fleurs.

## ACCESSOIRES SÉRIE 8000

**KIT DE BROYAGE  
(LAMES INCLUSES)**  
130-8463

**KIT ROPS  
(ARCEAU DE SÉCURITÉ)**  
117-8459

**KIT ÉCLAIRAGE**  
130-8469

**KIT VERROU DE TRÉMIE**  
130-8488

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	74311TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	S/O
MOTEUR	Kohler Command PRO 15,3 kW (20,5 ch), 640 cm <sup>3</sup> *
VITESSE DE TRANSPORT	0-8 km/h
TYPE DE PLATEAU	Plateau professionnel à éjection arrière
HAUTEUR DU PLATEAU	188 mm
HDC	25-100 mm
PNEUS DES ROUES MOTRICES	18 x 10,5 - 10
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	8 x 3 - 4 semi-pneumatiques
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 28 litres
POIDS	544 kg





# UN CHOIX SIMPLIFIÉ

Comparez les caractéristiques principales pour vous aider à trouver les tondeuses les mieux adaptées à vos besoins.



MODÈLE	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22280	NOUVEAU ! TURFMASTER™ 22207	PROSTRIFE® 02657
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	▶76 cm	56 cm
MOTEUR	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI OHV 4 temps, 179 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, débrayage de frein de lame (BBC)	Lanceur, débrayage de frein de lame (BBC)	Lanceur, ZS, débrayage de frein de lame BBC
TRACTION	Traction arrière à vitesse fixe	▶Traction arrière 3 vitesses	Traction arrière à vitesse variable haute résistance	Autotractée 3 vitesses
TYPE DE PLATEAU	Recycler / Ramassage arrière, Aluminium	Recycler / Ramassage arrière, Aluminium	▶Acier et aluminium – Recycler / Ramassage arrière / Éjection latérale	Ramassage arrière, Aluminium
HDC	25–114 mm, 4 points	25–114 mm, 4 points	▶38–127 mm par paliers de 6 mm	13 positions, de 13–60 mm par paliers de 3,25 mm
VITESSE	0–6,0 km/h en marche avant	0–6,0 km/h en marche avant	Variable jusqu'à 6,4 km/h en marche avant	3,0 ; 4,0 ; 5,2 km/h
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 1,9 litres	▶Essence / 3,8 litres	Essence / 3,8 litres	Essence / 1,7 litres
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>	6,2 m/s <sup>2</sup>	—
POIDS	50 kg	56 kg	85 kg	66 kg
PNEUS	Pneus en caoutchouc de 9" x 2,5" avec jantes en polyester	Pneus en caoutchouc de 9" x 2,5" avec jantes en polyester	Pneus en caoutchouc de 9" x 2,5" avec jantes en polyester	Pneus en caoutchouc de 10,5" x 3" avec jantes moulées
ROULEAU ARRIÈRE	—	—	—	Rouleau strié en acier de 13 cm
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Pneus en caoutchouc de 9" x 2,5" avec jantes en polyester	Pneus en caoutchouc de 9" x 2,5" avec jantes en polyester	Pneus en caoutchouc de 10,5" x 3" avec jantes moulées	—
<b>PLATEAUX DE COUPE</b>				
CONSTRUCTION	Aluminium anticorrosion de 6 mm	Aluminium anticorrosion de 6 mm	▶Acier haute résistance de calibre 13, châssis en aluminium coulé	Aluminium anticorrosion de 6 mm
LAMES	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Acier de 3,4 mm d'épaisseur avec renfort de lame	Lame en acier emboutie, d'une épaisseur de 3,4 mm
ENGAGEMENT DES LAMES	Zone de démarrage (ZS)	▶Débrayage de lame (BBC)	Débrayage de lame (BBC)	Débrayage de frein de lame (BBC)
LUBRIFICATION	Lubrification par barbotage	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification forcée avec pompe à huile
FILTRE À AIR	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	77 litres	77 litres	▶88 litres	80 litres
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL	Intégrale 1 an, GTS 2 ans**	Intégrale 1 an, GTS 2 ans**	Intégrale 1 an, GTS 2 ans**	Garantie limitée de 2 ans*

## PRIX





MODÈLE	<b>HOVERPRO 400 02615</b>	<b>HOVERPRO 450 02612</b>	<b>HOVERPRO 500 02604</b>	<b>HOVERPRO 550 02606</b>
<b>MOTEUR</b>	Honda GXV57	Honda GCV160 à arbre à cames en tête	Honda GCV160 à arbre à cames en tête	Honda GCV160 à arbre à cames en tête
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>	Tondeuse poussée	Tondeuse poussée	Tondeuse poussée	Tondeuse poussée
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	40 cm	➤46 cm	➤51 cm	➤53 cm
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	Fil nylon	Fil nylon	➤Lame en acier	Lame en acier
<b>HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE</b>	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm
<b>RÉSERVOIR À CARBURANT</b>	0,27 litre	➤0,77 litre	0,77 litre	0,77 litre
<b>ANGLE D'INCLINAISON</b>	25°	➤45°	45°	45°
<b>POIDS</b>	12,5 kg	17,6 kg ( 39 lbs)	19 kg	19 kg
<b>ERGONOMIE</b>				
<b>LANCEUR</b>	De série	De série	De série	De série
<b>GUIDON REPLIABLE</b>	De série	De série	De série	De série
<b>GUIDON À RANGEMENT RAPIDE</b>	De série	De série	De série	De série
<b>GUIDON À HAUTEUR RÉGLABLE</b>	De série	De série	De série	De série
<b>GUIDON SOFTGRIP</b>	De série	De série	De série	De série
<b>COMMANDE DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR</b>	De série	De série	De série	De série
<b>GUIDON DÉPLOYABLE – KIT</b>	—	➤En option	En option	En option
<b>ROUES DE TRANSPORT – KIT</b>	—	➤En option	En option	En option
<b>KIT DE SURÉLÉVATION</b>	En option	En option	—	—
<b>GARANTIE POUR PROFESSIONNEL</b>	2 ans, limitée	2 ans, limitée	2 ans, limitée	2 ans, limitée

**PRIX**

# UN CHOIX SIMPLIFIÉ

Comparez les caractéristiques principales pour vous aider à trouver les tondeuses les mieux adaptées à vos besoins.



MODÈLE	<b>NOUVEAU !</b> SEMOIR HYDRAULIQUE* <b>23508</b>	<b>NOUVEAU !</b> AÉRATEUR À CONDUCTEUR DEBOUT** <b>29516</b>	POWER BROOM <b>38700</b>
<b>MOTEUR</b>	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Kohler Command PRO Multi-saison
<b>RÉSERVOIR À CARBURANT</b>	6 litres	7 litres	4 litres
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	51 cm	61 cm	91 cm
<b>PROFONDEUR</b>	Jusqu'à 2,5 cm	Jusqu'à 12,7 cm	-
<b>LARGEUR</b>	76 cm	90 cm	118 cm
<b>HAUTEUR</b>	71 cm (guidon replié) 114 cm (guidon déplié)	130 cm	105,5 cm
<b>LONGUEUR</b>	96,5 cm (guidon replié) 137 cm (guidon déplié)	174 cm	185 cm
<b>POIDS</b>	122 kg	388 kg	159 kg
<b>VITESSE DE TRANSPORT</b>	Jusqu'à 4,5 km/h en marche avant Jusqu'à 3,5 km/h en marche arrière	Jusqu'à 11 km/h en marche avant Jusqu'à 3,5 km/h en marche arrière	Jusqu'à 9,5 km/h en marche avant Jusqu'à 3,0 km/h en marche arrière
<b>CAPACITÉ DE LA CUVE/BENNE</b>	18 kg	-	-
<b>LOUCHETS/LAMES/BALAI</b>	10 lames de coupe verticale	36 louchets	18 brosses
<b>GARANTIE COMMERCIALE</b>	Garantie de 1 an de l'unité, garantie moteur de 2 ans du fabricant		

PRIX

MODÈLE	DÉBROUSSILLEUSE BCR-28 <b>23522</b>
<b>MOTEUR</b>	Toro 10,8 kW (14,5 ch), démarrage électrique
<b>RÉSERVOIR À CARBURANT</b>	4 litres
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	71 cm
<b>HAUTEUR DE COUPE</b>	9,5 cm
<b>LARGEUR</b>	76 cm
<b>HAUTEUR</b>	106,5 cm
<b>LONGUEUR</b>	221 cm
<b>POIDS</b>	170 kg
<b>VITESSE DE DÉPLACEMENT</b>	Par poussée
<b>PLATEAU</b>	Acier haute résistance de 50 ksi, pivotant de +/- 10 degrés avec rappel par ressort
<b>DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE</b>	De série
<b>AXE DIAMÈTRE</b>	6 cm
<b>BOÎTE-PONT</b>	Hydro-Gear T2
<b>PNEUS</b>	Remplis de produit d'étanchéité
<b>LOUCHETS/LAMES/BALAI</b>	1 lame
<b>GARANTIE COMMERCIALE</b>	Garantie de 1 an de l'unité, garantie moteur de 2 ans du fabricant

PRIX





TONDEUSE DE  
TAILLE MOYENNE  
À TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE

MODÈLE **31914**

**NOUVEAU !** TONDEUSE  
DE TAILLE MOYENNE  
À TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE

MODÈLE **44410TE**

**NOUVEAU !** TONDEUSE  
DE TAILLE MOYENNE  
À TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE

MODÈLE **44424TE**

TAILLE MOYENNE  
À TRANSMISSION  
MÉCANIQUE ET BARRE  
EN T

MODÈLE **30070**

TAILLE MOYENNE T2  
HYDRO

MODÈLE **30071**

MODÈLE	31914	44410TE	44424TE	30070	30071
LARGEUR DE COUPE	►82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	122 cm	91 cm	91 cm
MOTEUR	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , OHV, bicylindre en V, 11,2kW (15 ch)	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , à refroidissement par air, 10,8kW (14,5 ch)	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , OHV, bicylindre en V, 11,2kW (15 ch)	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm <sup>3</sup> , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)
DÉMARRAGE	►Électrique	Électrique	Électrique	Lanceur	Lanceur
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Deux pompes Hydro-Gear® avec moteurs de roues Parker®	Deux pompes Hydro-Gear®	Deux pompes Hydro-Gear®	Peerless® 5 vitesses avec marche arrière	Deux pompes Hydro-Gear® avec moteurs de roues Parker
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE® Éjection arrière ou fléau	TURBO FORCE® Éjection latérale, Recycler (en option)	TURBO FORCE Éjection latérale, Recycler (en option)	►TURBO FORCE® Éjection latérale, Recycler	TURBO FORCE® Éjection latérale, Recycler
HDC	Éjection arrière: 25-108 mm Fléau : 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm	25-114 mm	25-114 mm
VITESSE	►Marche avant : 0-9,6 km/h Marche arrière : 0-3,2 km/h	Marche avant : 0-11 km/h ; Marche arrière : 0-4,8 km/h	Marche avant : 0-11 km/h ; Marche arrière : 0-4,8 km/h	Marche avant : 0-7,5 km/h Marche arrière : 3,7 km/h	Marche avant : 0-11 km/h ; Marche arrière : 0-3,2 km/h
SYSTÈME DE COMMANDE	Poignées pistolet	Double levier	Double levier	Barre en T	Double levier
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Turf Master 16 x 7,5 - 8	18 x 6 - 8	20 x 9,5 - 8	16 x 6,5 - 8 4 plis ProTech	16 x 6,5 - 8 4 plis ProTech
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	9 x 3,5 - 4 semi-pneumatiques anticrevaision	9 x 3,5 - 4 lisses	11 x 4 - 5 lisses	9 x 3,5 - 4 4 plis, lisses avec roulements graissables	9 x 3,5 - 4 4 plis, lisses avec roulements graissables
CARBURANT / CAPACITÉ	►Essence / 19 litres	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres
POIDS	129 kg	270 kg	294 kg	267 kg	303 kg

#### PLATEAUX DE COUPE

CONSTRUCTION	►2, 3 ou 4 lames, mécanosoudée, calibre 7	2 lames, mécanosoudée, calibre 10	2 lames, mécanosoudée, calibre 10	2 lames, mécanosoudée, calibre 7	2 lames, mécanosoudée, calibre 7
PARE-CHOC RENFORCÉ	-	De série	De série	►De série	Standard
DÉFLECTEUR D'ÉJECTION RÉGLABLE	-	-	-	►De série, réglable sans outils	De série, réglable sans outils
GOULOTTE EN CAOUTCHOUC	-	De série	De série	►De série	Standard
LOGEMENT DE PALIERS	24 cm de diamètre en fonte	19,7 cm de diamètre, en fonte d'aluminium	19,7 cm de diamètre, en fonte d'aluminium	24 cm de diamètre, en fonte	24 cm de diamètre en fonte
ROULEMENTS DE PALIERS	Roulements à billes étanches	Roulements à billes étanches	Roulements à billes étanches	Roulements à billes étanches	Roulements à billes étanches
LAMES	Plateau 02710 : (2) 5,2 mm Plateaux 02711 & 020712 (3) 6,3 mm	Acier trempé de 6,4 mm	Acier trempé de 6,4 mm	(2) Acier trempé de 6 mm	(2) Acier trempé de 6 mm
LUBRIFICATION	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)	Lubrification haute pression (avec filtre à huile)
FILTRE À AIR	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments	Deux éléments
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	-	En option 106 litres	En option 106 litres	En option 106 litres	En option 106 litres
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

PRIX

# UN CHOIX SIMPLIFIÉ

Comparez les caractéristiques principales pour vous aider à trouver les tondeuses les mieux adaptées à vos besoins.



MODÈLE	GRANDSTAND 74534TE	<b>NOUVEAU !</b> GRANDSTAND 74540TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	<b>NOUVEAU !</b> GRANDSTAND 74542TE	TITAN® HD SÉRIE 1500 AVEC MYRIDE® 74453TE	TITAN HD SÉRIE 1500 AVEC MYRIDE® 74454TE	Z MASTER SÉRIE 6000 72902TE
LARGEUR DE COUPE	91 cm	91 cm	▶102 cm	▶122 cm	122 cm	122 cm	▶132 cm	122 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm	127 cm	160 cm	▶172 cm	160 cm
MOTEUR	Kawasaki® FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup>	Toro® 708 cm <sup>3</sup> , 18,3 kW (24,5 ch)	Toro® 708 cm <sup>3</sup> , 18,3 kW (24,5 ch)	Kawasaki 726 cm <sup>3</sup> , 15,3 kW (20,8 ch)
VITESSE AU SOL	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶0-12 km/h	0-12 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection arrière	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection arrière	TURBO FORCE® Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm
HDC	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-140 mm
ROULEMENTS DE PALIERS	Étanches	Étanches	Étanches	Étanches	Étanches	Fonte d'aluminium, étanches	Fonte d'aluminium, étanches	Fonte d'aluminium, sans graissage
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 8,5 - 8	▶Turf Master 20 x 10 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8	22 x 9,5- 11,5	22 x 9,5- 11,5	Turf Master 24 x 9,5 - 10
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaillon	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaillon	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaillon	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaillon	11 x 4 - 5 semi-pneumatiques anticrevaillon	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaillon	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaillon	13 x 5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaillon
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence/ 29,5 litres	Essence/ 29,5 litres	Essence/ 29,5 litres	▶Essence/ 38 litres	Essence/ 38 litres	Essence/ 26,5 litres	Essence/ 26,5 litres	Essence/ 45 litres
POIDS	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg	421 kg	429 kg	508 kg
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE, CYLINDRÉE DE LA POMPE (CM <sup>3</sup> /TR)	Pompe de 10 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 10 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 10 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 10 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 10 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 12 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 12 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 12 cm <sup>3</sup> /tr
<b>PLATEAUX DE COUPE</b>								
DÉFLECTEUR D'ÉJECTION RÉGLABLE	De série, sans outils	S/O	De série, sans outils	De série, sans outils	S/O	De série, sans outils	De série, sans outils	De série, sans outils
CONFORT DE L'UTILISATEUR	Plateforme de l'utilisateur repliable avec système de suspension, conversion possible en tondeuse à conducteur marchant, tapis en caoutchouc sur la plateforme, double levier de direction avec commande de vitesse variable et démarrage électrique.	Plateforme de l'utilisateur repliable avec système de suspension, conversion possible en tondeuse à conducteur marchant, tapis en caoutchouc sur la plateforme, double levier de direction avec commande de vitesse variable et démarrage électrique.	Plateforme de l'utilisateur repliable avec système de suspension, conversion possible en tondeuse à conducteur marchant, tapis en caoutchouc sur la plateforme, double levier de direction avec commande de vitesse variable et démarrage électrique.	Plateforme de l'utilisateur repliable avec système de suspension, conversion possible en tondeuse à conducteur marchant, tapis en caoutchouc sur la plateforme, double levier de direction avec commande de vitesse variable et démarrage électrique.	Plateforme de l'utilisateur repliable avec système de suspension, conversion possible en tondeuse à conducteur marchant, tapis en caoutchouc sur la plateforme, double levier de direction avec commande de vitesse variable et démarrage électrique.	Siège isolé, accoudoirs, filtre à air à cartouche haute résistance, arceau de sécurité repliable à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, béquille Z Stand de série.	Siège isolé, accoudoirs, filtre à air à cartouche haute résistance, arceau de sécurité repliable à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, béquille Z Stand de série.	Filtre à air à haute résistance, arceau d'information à carburant numérique, construction en acier 4,5 mm, axe de haute résistance, arceau de sécurité à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, plateau de coupe par pédale. Z Stand de série, siège isolé, accoudoirs, suspension en
GARANTIE POUR PROFESSIONNEL	5 ans, 1200 heures	5 ans, 1200 heures	5 ans, 1200 heures	5 ans, 1200 heures	5 ans, 1200 heures	4 ans, 500 heures	4 ans, 500 heures	5 ans, 1400 heures

PRIX





74942TE



74264TE



74311TE

	Z MASTER SÉRIE 6000 72919TE	Z MASTER SÉRIE 6000 AVEC MYRIDE® 72969TE	Z MASTER SÉRIE 6000 72925TE	Z MASTER SÉRIE 6000 72942TE	Z MASTER SÉRIE 7000 74279TE	Z MASTER SÉRIE 7000 74264TE	Z MASTER SÉRIE 7000 74265TE	Z MASTER SÉRIE 8000 74311TE
Largeur de coupe	▶132 cm	132 cm	▶152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Largeur de coupe maximale	▶172 cm	172 cm	▶192 cm	192 cm	173 cm	73 cm	193 cm	S/O
Moteur	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup> , 16,4 kW (22 ch)	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup> , 16,4 kW (22 ch)	Kawasaki FX801V, 852 cm <sup>3</sup> , 19 kW (25,5 ch)	Kawasaki FX801V, 852 cm <sup>3</sup> , 19 kW (25,5 ch)	Kubota®, 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 ch), diesel	Kubota, 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 ch), diesel	Kubota, 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 ch), diesel	Kohler Command PRO, 624 cm <sup>3</sup>
Vitesse	0-16 km/h	0-16 km/h	▶0-18,5 km/h	0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h
Éjection	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE ▶Éjection arrière	TURBO FORCE Éjection arrière	TURBO FORCE Éjection latérale	TURBO FORCE Éjection latérale	Plateau professionnel à éjection arrière
Hauteur de coupe	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	▶188 mm
Écartement des roues	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	▶38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-100 mm
Matériau	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse	Fonte d'aluminium, sans graisse	Étanches	Étanches	Étanches	S/O
Dimensions	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 4 plis 23 x 9,5 - 12	Turf Master 4 plis 23 x 9,5 - 12	Turf Master 4 plis 24 x 11,5 - 12	Multi-trac 18 x 10,5 - 10
Pneumatiques	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	Multi-trac 13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	Multi-trac 13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatiques anticrevaision	8 x 3 - 4 semi-pneumatiques
Capacité du réservoir	Essence/ 45 litres	Essence/ 45 litres	Essence/ 45 litres	Essence/ 45 litres	Essence/ 45 litres	Essence/ 45 litres	Essence/ 45 litres	Essence/ 28 litres
Poids	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
Capacité de coupe	Pompe de 12 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 12 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 16 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 16 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 16 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 16 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 16 cm <sup>3</sup> /tr	Pompe de 12 cm <sup>3</sup> /tr
Accessoires	De série, sans outils	De série, sans outils	De série, sans outils	S/O	De série, sans outils	De série, sans outils	De série, sans outils	▶Déflecteurs de réduction du remplissage de série
Confort	Siège Isolation 3-D, accoudoirs, filtre à air à cartouche haute résistance, centre d'information et jauge de carburant numériques, construction en acier de 4,5 mm, axe de palier haute résistance de 25 mm, sécurité repliable à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, relevage du plateau de coupe actionné par pédale.	Système de suspension MyRIDE®. Siège Isolation 3-D, accoudoirs, filtre à air à cartouche haute résistance, centre d'information et jauge de carburant numériques, construction en acier de 4,5 mm, axe de palier haute résistance de 25 mm, axe de palier haute résistance de 25 mm, arceau de sécurité repliable à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, relevage du plateau de coupe actionné par pédale.	Siège Isolation 3-D, accoudoirs, filtre à air à cartouche haute résistance, centre d'information et jauge de carburant numériques, construction en acier de 4,5 mm, axe de palier haute résistance de 25 mm, arceau de sécurité repliable à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, relevage du plateau de coupe actionné par pédale.	Filtre à air à cartouche haute résistance, centre d'information et jauge de carburant numériques, construction en acier de 4,5 mm, axe de palier haute résistance de 25 mm, arceau de sécurité repliable à deux positions, porte-gobelet, compartiments de rangement, relevage du plateau de coupe actionné par pédale. Siège Isolation 3-D, accoudoirs, système de suspension en option.	Système de traction: Pompes hydrauliques en tandem ; 2 moteurs de roues ; embrayage électromagnétique haute résistance ; béquille Toro Z Stand ; siège confort à suspension avec accoudoir ; compteur horaire	Système de traction: Pompes hydrauliques en tandem ; 2 moteurs de roues ; embrayage électromagnétique haute résistance ; béquille Toro Z Stand ; siège confort à suspension avec accoudoir ; compteur horaire ; En option : Ramassage DFS & Kit Recycler	Système de traction: Pompes hydrauliques en tandem ; 2 moteurs de roues ; embrayage électromagnétique haute résistance ; béquille Toro Z Stand ; siège confort à suspension avec accoudoir ; compteur horaire ; En option : Ramassage DFS & Kit Recycler	Filtre à air à cartouche haute résistance, bac grande capacité de 335 L, concept de plateau frontal, possibilité de ramasser, de broyer ou de combiner les deux.
Garantie	5 ans, 1400 heures	5 ans, 1400 heures	5 ans, 1400 heures	5 ans, 1400 heures	5 ans, 1200 heures	5 ans, 1200 heures	5 ans, 1200 heures	2 ans, 1200 heures

▶ = Modèles améliorés ou supérieurs



# SÉRIE 8000

## FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA DIFFÉRENCE AVEC TORO... UNIQUEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TORO

Lorsque vous achetez un produit Toro, vous bénéficiez du service Toro. Votre concessionnaire Toro vous réserve un traitement de faveur. Il déroule le tapis rouge tous les jours pour vous faire profiter du service clients exceptionnel, de prix compétitifs, d'options de financement et bien plus encore. Rendez-vous chez votre concessionnaire indépendant où vous trouverez des produits répondant à vos besoins tout au long de l'année ou consultez le site [toro.com](http://toro.com)



### PIÈCES TORO® D'ORIGINE

Pour protéger au mieux votre investissement et préserver les performances optimales de votre équipement d'entretien du gazon, vous pouvez compter sur les pièces d'origine Toro. Pour ce qui est de la fiabilité, Toro fournit des pièces de rechange conçues selon les spécifications techniques exactes de votre matériel. Pour votre tranquillité d'esprit, n'acceptez que des pièces d'origine Toro.



### SERVICE RAPIDE DES CONCESSIONNAIRES TORO

Les concessionnaires Toro ont les compétences, la formation et l'implication nécessaires pour maintenir les performances de votre équipement au plus haut niveau. Fort de son vaste stock et du taux de satisfaction des commandes de pièces de 98 % de Toro, le meilleur de l'industrie, votre concessionnaire Toro a la meilleure disponibilité de pièces du marché.

### SERVICE À LA CLIENTÈLE

Toro dispose d'un réseau étendu de concessionnaires professionnels formés à l'usine ; vous avez ainsi l'assurance d'obtenir les pièces et le support technique nécessaires pour que votre produit Toro continue à fonctionner de manière optimale. Pour trouver votre concessionnaire le plus proche, rendez-vous sur [Toro.com](http://Toro.com)

### CLIQUEZ SUR [WWW.TORO.COM](http://WWW.TORO.COM)

Trouvez des réponses immédiates aux questions les plus fréquentes et d'autres informations utiles, notamment un localisateur de dépositaires, un service de recherche de pièces, d'enregistrement des produits, des manuels d'utilisation à télécharger, des informations sur la sécurité, des offres spéciales de financement et des manuels produits interactifs.

### RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TORO

Vous pouvez faire confiance à notre réseau national de concessionnaires agréés pour obtenir les pièces d'origine Toro et pour le service après-vente. Les concessionnaires Toro d'équipements pour paysagistes professionnels suivent régulièrement une formation intensive leur permettant de se tenir au courant de l'entretien et de l'utilisation des nouveaux produits.



## HUILE HYDRAULIQUE HAUTE PERFORMANCE

Toro propose une huile hydraulique haute performance spécialement formulée pour optimiser les performances de ses tondeuses professionnelles. Par rapport à d'autres huiles hydrauliques, la Toro HYPR-OIL 500™ offre une plus grande stabilité thermique, une meilleure résistance au cisaillement et une excellente protection contre l'usure, le tout à un prix similaire. Sa formule unique double en outre la périodicité d'entretien, qui passe à 500 heures pour les équipements de l'année modèle 2009 et ultérieurs, notamment pour les tondeuses Z Master® G3 et GrandStand®.



## PACKS MVP DE LAMES ET COURROIES

Procurez-vous les lames et courroies dont vous avez besoin et faites des économies avec les packs avantageux de lames et courroies Toro MVP (maintenance, valeur et performances) disponibles pour la plupart des modèles Toro Z Master® à essence. Chaque pack contient un stock des pièces d'entretien qui se remplacent le plus souvent, dont trois lames standard, un filtre à huile hydraulique, une courroie de transmission de plateau de coupe et une courroie de transmission du groupe de propulsion ou de pompe.

## POURQUOI CHOISIR LES LAMES ET COURROIES TORO ?

Les courroies Toro, conçues spécifiquement pour les tondeuses Toro, sont fabriquées selon des tolérances strictes pour garantir leur compatibilité, un minimum de glissement et des performances fiables. Les lames Toro sont fabriquées en alliage d'acier trempé pour résister à la flexion et à l'usure, et pour offrir une coupe nette et franche.

## GARANTIE DE COUVERTURE COMPLÈTE CHEZ TORO® (DÉCLARATION DE GARANTIE)

Toro couvre ses produits par une garantie complète (veuillez consulter votre concessionnaire Toro pour des détails complets).

- Garantie limitée de 5 ans ou 1 200 heures<sup>1</sup> sur les tondeuses GrandStand® et la plupart des Z Master® (garantie limitée de 4 ans ou 400 heures<sup>1</sup> sur les autres modèles Z Master), avec une garantie moteur professionnelle de deux ans<sup>2</sup> et une garantie limitée à vie du châssis<sup>3</sup>
- Garantie limitée de deux ans<sup>2</sup> sur les tondeuses autotractées de taille moyenne
- Garantie limitée pour professionnels d'un an sur les tondeuses professionnelles autotractées de 53 cm (garantie moteur limitée de 2 ans sur les modèles haute résistance de 53 cm)
- Garantie limitée d'un an sur les batteries et accessoires

1 Selon la première échéance.

2 Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

3 Première main uniquement. Garantie châssis à vie – si le châssis principal, à savoir les parties soudées formant la structure portante sur laquelle sont fixés les autres composants tels que le moteur, se fissure ou casse en conditions d'utilisation normales, il sera réparé ou remplacé au titre de la garantie sans frais de pièces ni main d'oeuvre. Toute défaillance du châssis causée par un usage incorrect ou abusif et toute défaillance ou réparation requise pour cause de rouille ou de corrosion n'est pas couverte.



## SÉCURITÉ & ESSAIS



## DES PRODUITS CONÇUS POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

La réputation de Toro en matière de sécurité des produits n'est plus à faire. Prenons un exemple : Toutes les autoportées à rayon de braquage zéro Toro Z Master® sont équipées de série d'un système de protection antiretourneement. Tous les produits pour paysagistes sont conformes aux normes CE.



## FORMATION SUR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS

Chez Toro, nous fabriquons nos tondeuses avec un souci de sécurité et nous les testons selon des normes de sécurité rigoureuses. Mais ce n'est pas tout ! Nous avons élaboré de nombreux outils de formation et de protection à votre intention et à celle de votre personnel. Ces outils contribuent également à protéger votre activité. Ils comprennent aussi bien des manuels en ligne interactifs proposés en plusieurs langues que des questionnaires sur la sécurité, et couvrent la formation et la sécurité des produits. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur [toro.com](http://toro.com), à la page d'information sur la sécurité des produits.



## ÉVALUATIONS DES PERFORMANCES – POUR LES PROS, PAR LES PROS

Chaque nouveau produit Toro est soumis à d'intenses tests haute technologie au siège social de Toro, ainsi qu'à des évaluations sur le terrain effectuées dans tout le pays dans différentes conditions de pelouse et environnementales. Même après tous ces essais, nous testons des échantillons de produits sur le terrain avec des paysagistes professionnels, afin tout simplement de nous assurer que les équipements offrent les performances escomptées.



## PIÈCES TORO® D'ORIGINE

Pour protéger au mieux votre investissement et préserver les performances optimales de votre équipement d'entretien du gazon, vous pouvez compter sur les pièces d'origine Toro. Pour ce qui est de la fiabilité, Toro fournit des pièces de rechange conformes aux spécifications exactes de votre matériel. Pour votre tranquillité d'esprit, n'acceptez que des pièces d'origine Toro.



78434 illustré

### BACS E-Z VAC

Des bacs en toile de qualité industrielle renforcés à l'avant et au fond ; ventilateur entraîné depuis le moyeu, monté sur le plateau.

#### TITAN® HD BACS DE RAMASSAGE

RÉF. N°	DESCRIPTION
126-9360	Kit CE Bac E-Z-Vac (74453TE)
126-9361	Kit CE Bac E-Z-Vac (74454TE)
78481	Bac E-Z VAC – Standard
78483	Bac E-Z VAC – Kit complémentaire standard (74453TE)
78484	Bac E-Z VAC – Kit complémentaire standard (74454TE)
78431	Bac E-Z VAC – Haute résistance
78433	Bac E-Z VAC – Kit complémentaire haute résistance (74453TE)
78434	Bac E-Z VAC – Kit complémentaire haute résistance (74454TE)

#### BAC DE RAMASSAGE SÉRIE 6000

RÉF. N°	DESCRIPTION
127-0336	Kit de conformité CE du dispositif de ramassage (74902TE)
127-0337	Kit de conformité CE du dispositif de ramassage (74919TE & 75969TE)
127-0338	Kit de conformité CE du dispositif de ramassage (74925TE)
78544	Système de ramassage E-Z VAC DFS (vidage depuis le siège)
78551	Kit ventilateur et entraînement (74902TE)
78552	Kit ventilateur et entraînement (74919TE & 75969TE)
78553	Kit ventilateur et entraînement (74925TE)
78562	Système de double bac de ramassage E-Z Vac 122 cm et 132 cm (74902TE, 74919TE & 75969TE)
78563	Système de ramassage à 3 bacs E-Z Vac 152 cm (74925TE)
78566	Système de ramassage E-Z Vac DFS 122 cm et 132 cm (74902TE, 74919TE & 75969TE)
78567	Système de ramassage E-Z Vac DFS 152 cm (74925TE)

#### BACS DE RAMASSAGE GRANDSTAND

RÉF. N°	DESCRIPTION
30104	Bac en toile de 106 litres
121-7515	Kit adaptateur de bac (74534TE)
110-2025	Kit adaptateur de bac (74536TE)
108-4091	Kit d'amélioration du dispositif de ramassage (74504TE)
78524	Système de double bac de ramassage E-Z VAC (74504TE)
78525	Kit souffleur et entraînement E-Z VAC (74504TE)

\* Pas pour les modèles à éjection arrière



### KIT DE TRAÇAGE DE BANDES

Crée des bandes esthétiques pour une apparence après la tonte digne d'un gazon de stade.

RÉF. N°	DESCRIPTION
107-1630	Kit de traçage de bandes – Séries Z5000 et 7000 TURBO FORCE® Plateaux – Caoutchouc
108-2162	Kit de traçage de bandes – Série 7000 TURBO FORCE Plateaux – Rouleau
115-7470	Kit de traçage de bandes – 121,9 cm – 152,4 cm G3, Séries 3000 / 5000 / 6000
117-8560	Kit de traçage de bandes – GrandStand® de 91,4 cm et 101,6 cm
133-1436	Kit de traçage de bandes – 121,9 cm, 132,1 cm et 152,4 cm GrandStand (modèles 2016)
126-7882	Kit de traçage de bandes – TITAN® HD



### KIT D'ÉCLAIRAGE

Les phares se montent facilement sur le châssis de la tondeuse et se branchent rapidement sur le circuit d'accessoires existant.

RÉF. N°	DESCRIPTION
107-9880	Kit d'éclairage – Série 7000 et Z100-Z500
116-1154	Kit d'éclairage – Série 6000
126-5382	Kit d'éclairage LED – TITAN HD
130-8469	Kit d'éclairage – Direct Collect Z Série 8000
114-3505	Kit d'éclairage – GrandStand® de 91 cm et 102 cm
133-1437	Kit d'éclairage – Grandstands de 122 cm (modèles 2016 et ultérieurs)
133-1495	Kit éclairage clignotant – Grandstands de 122 cm (modèles 2016 et ultérieurs)



### PNEUS ANTICREVAISON

Les pneus de roues pivotantes semi-pneumatiques « anticrevaison » contribuent à éviter les crevaisons et l'impact considérable qu'elles ont sur la productivité. Conçus pour offrir toute la robustesse des pneus pleins, avec la souplesse et le confort de conduite des pneus à air. La plupart des équipements professionnels sont équipés de série avec des pneus anticrevaison.

RÉF. N°	DESCRIPTION
109-9126	Série 6000 (2012–2015)
109-9127	Série 6000 (2012–2015) Série 7000 (2012–2015)
127-9531	Série 6000 (2014–2016)
127-9528	Série 6000 (2014–2016)
126-9368	TITAN HD série 1500



### PARE-SOLEIL

Pare-soleil en toile optionnel pour arceaux de sécurité à 2 montants, qui protège l'utilisateur des éléments.

RÉF. N°	DESCRIPTION
115-4510	PARE-SOLEIL – Toutes les Z Masters équipées d'un arceau de sécurité
126-8077	PARE-SOLEIL – TITAN HD



### HOUSSE DE TONDEUSE AUTOPORTÉE DELUXE

Housse étanche et résistante à l'abrasion et aux déchirures. Conception à évents minimisant l'accumulation de chaleur et d'humidité.

RÉF. N°	DESCRIPTION
490-7319	Housse de luxe pour tondeuses autoportées – Tous modèles Z Master et Titan® HD



## TONDEUSES AUTOTRACTÉES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
22291	125-8440	Coupelle anti-scalp
	130-9700	Carénage de moteur
	130-9734	Kit d'éjection arrière
	130-9701	Protections latérales
22280	130-9374	Kit d'éjection arrière

## PROSTRIPE® 560 ET HD PROLINE WBM

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
22280/ 22291	130-9734	Kit d'éjection arrière
02657	134-3722	Kit brosse de groomer

## TAILLE MOYENNE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
30070/ 30071	110-2026	Kit d'amélioration du dispositif de ramassage
	110-2080	Kit Recycler (36")
	108-1118	Lame – Atomic (jeu de 6)
	105-7796-03	Lame – Atomic
	108-1117	Lame – Flux élevé (jeu de 6)
	110-0406	Lame – Faible flux (jeu de 6)
	105-7795-03	Lame – Faible flux
	110-0409	Lame – Flux moyen (jeu de 6)
	105-7794-03	Lame – Flux moyen
	110-0408	Lame – Recycler (jeu de 6)
	105-7779-03	Lame – Recycler
	115-4190	Kit goulotte commandée par l'utilisateur (30070 uniquement)
	30104	Bac en toile
	30110	Tru Trak Sully
	112-7059-01	Masse – Fonte
	31914	02710
02711		Plateau à éjection arrière de taille moyenne (91 cm)
02712		Plateau à éjection arrière de taille moyenne (122 cm)
02720		Fléau de taille moyenne
02929		Kit pneus pour gazon
02930		Kit pneus à crampons
02931		Kit double roue
02932		Kit roues étroites
30109		Sully Tru Trak
110-2085		Kit masses

## GRANDSTAND

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
74534TE/ 74536TE/ 74540TE	121-7515	Kit adaptateur de bac, sauf 74540TE
	121-7530	Kit poubelle
	114-3505	Kit éclairage
	133-1495	Kit éclairage clignotant
	98-9099	Pare-étincelles
	110-2070	Kit Recycler, 74534TE, 74536TE
	117-3620	Kit masse
	117-8560	Kit traçage de bandes
	117-8565	Kit de déflecteur commandé avec bac, sauf 74540TE
	134-3217	Kit Recycler pour 74540TE
74504TE/ 74542TE	121-7515	Kit adaptateur de bac, sauf 74542TE
	133-1435	Kit poubelle
	133-1437	Kit éclairage
	98-9099	Pare-étincelles
	115-7466	Kit Recycler, 74504TE
	134-3259	Kit Recycler, 74542TE
	133-1428	Kit masse
	133-1436	Kit traçage de bandes
	133-1434	Kit de déflecteur commandé avec bac, sauf 74504TE
	133-1438	Prise pour accessoires électriques
	133-1440	Kit anti-scalp
	133-1441	Support pour débroussailleuse
	139-1507	Kit support de seau

## TITAN® HD AVEC MyRIDE®

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
74453TE/ 74454TE	136-1665	Kit triple supports (avec porte-seau, montage universel et montage pour débroussailleuse)
	136-1664	Kit de montage universel
	136-1654	Kit porte-seau et montage de poubelle
	136-1682	Kit de montage de débroussailleuse
	136-7860	Filtre à air HD
	136-1683	Kit de goupilles ROPS
	117-0097	Housse de siège avec accoudoir
	126-8379	Kit poubelle
	126-8639	Kit masse de roue pivotante
	126-8701	Kit Recycler (74453TE)
	126-8702	Kit Recycler (74454TE)
	127-9303	Kit haute altitude
	127-6666	Kit de cric
	127-6795	Kit de lames et courroie MVP, 122 cm
	127-6794	Kit de lames et courroie MVP, 132 cm

## Z MASTER SÉRIE 6000

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
74902TE/ 74919TE/ 74925TE/ 74969TE	109-9487	Kit d'attelage	
	116-1154	Kit d'éclairage	
	117-3600	Kit de déflecteur commandé	
	115-7466	Kit de broyage Recycler (122 cm)	
	115-7467	Kit de broyage Recycler (132 cm)	
	115-7468	Kit de broyage Recycler (152 cm)	
	115-7470	Kit traçage de bandes	
	121-4811	Kit Z stand	
	74942TE	116-9730	Kit pare-chocs
		109-9487	Kit d'attelage
116-1154		Kit d'éclairage	
125-9305		Kit Recycler (122 cm)	
121-4811		Kit Z stand	

## Z MASTER SÉRIE 7000

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
74264TE/ 74265TE	107-1634	Kit jupe avant
	99-8925	Kit d'attelage
	107-9880	Kit d'éclairage
	99-4664	Indicateur de remplacement de filtre
	78521	Kit de déflecteur commandé
	107-1610	Kit Recycler (132 cm)
	107-1611	Kit Recycler (122 cm)
	108-2162	Kit rouleau traceur
	107-1630	Kit traceur en caoutchouc
	74279TE	99-8925
107-9880		Kit d'éclairage
99-4664		Indicateur de remplacement de filtre

## Z MASTER SÉRIE 8000

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
74311TE	130-8459	Kit ROPS (Arceau de sécurité)
	126-1339	Kit de goupilles ROPS
	130-8488	Kit verrou de trémie
	130-8463	Kit Recycler
	130-8469	Kit éclairage
	130-8464	Lame – Recycler gauche, 63,5 cm
	130-8465	Lame – Recycler droite, 63,5 cm
	130-8468	Kit MVP

Toro a ce dont j'ai besoin

DU  
DÉBUT  
■ À LA ■  
FIN

**Siège social**

The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, États-Unis  
Téléphone : (1) 952 888 8801  
Télécopie : (1) 952 887 8258  
www.toro.com

©2019 The Toro Company.  
Tous droits réservés.

FR-CH 200-8935

**TORO**

**Count on it.**



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

*Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, la conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties.*