



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	1 595 kg
Poids à vide	1 585 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	798 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude (AV/AR)	1,12/0,56 mm
Force centrifuge	72 kN
Fréquence de vibration	42/42 Hz

TRACTION

Vitesse 1, en marche AV et AR	1,2 km/h
Vitesse 2, en marche AV et AR	2,8 km/h
Rampe franchissable, sans vibration	55 %
Rampe franchissable, avec vibration	45 %

MOTEUR

Marque/Modèle	Kohler KDW 1003
Puissance, ISO 3046	12,80 kW @ 2 600 tr/mn
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir carburant	24 l
Consommation moyenne /h	3,2 l
Norme d'émissions	Stage V
Type	Refroidi à l'eau, diesel

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



Translation	Hydrostatique
Frein de service	Hydrostatique
Freins de secours	Hydro-mécanique

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DIMENSIONS

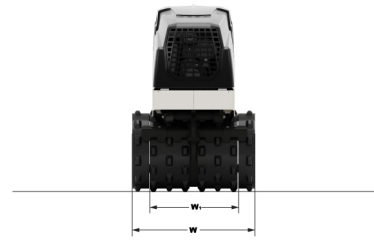

DIMENSIONS

A. Empattement	1000 mm
D. Diamètre des cylindres	520 mm
H. Hauteur	1275 mm
K. Garde au sol	197 mm
L. Longueur hors-tout	1897 mm
S. Epaisseur des cylindres	16 mm
W. Largeur	850 mm
W1. Largeur de compactage sans extensions de cylindre	610 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Direction articulée hydraulique
- Télécommande par câble ou par radio
- Système de sécurité pour l'opérateur
- Largeurs de travail : 610 mm ou 850 mm
- Deux sens de vibration
- Système de contrôle intelligent de la vibration
- Deux vitesses de translation
- Deux amplitudes
- Deux racloirs par cylindre
- Système Mode Eco
- Sécurité niveau d'huile moteur
- Arrêt automatique du moteur lors d'une inclinaison à 45°
- Démarrage électrique
- Capot de protection en matériau résistant contre les chocs
- Anneau de levage central

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Huile hydraulique biodégradable
- Cylindres lisses (-45 kg Amplitude : 1.59 / 0.86 mm)
- Chargeur rapide mobile
- Racloirs sur ressorts 610/850 mm
- Kit de réparation

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.