DR6X
Pilonneuses vibrantes



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	58 kg
Poids à vide	57 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Force de frappe, kN/coup	15 kN
Fréquence de vibration	10 – 11,8 Hz

TRACTION

Rendement max.	276 m^2 /h
Vitesse de travail max	20 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Honda GXR 120
Nombre de cylindres	1
Type	Essence -A refroidissement par air
Norme d'émissions	Stage V
Puissance	2,8 kW
Capacité réservoir carburant	3 l
Consommation moyenne /h	0,9 l

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Translation	Mécanique


Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr


Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

DR6X
Pilonneuses vibrantes



DIMENSIONS

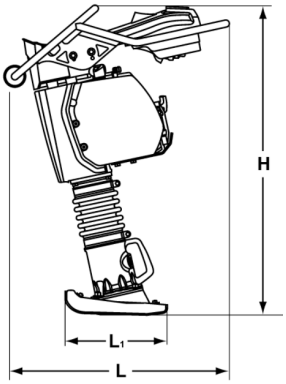

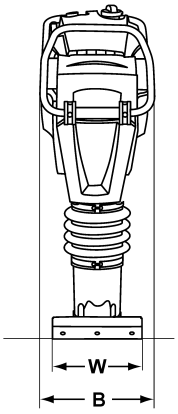

DIMENSIONS

B. Largeur hors-tout	350 mm
H. Hauteur	1 030 mm
L. Longueur hors-tout	728 mm
L1. Longueur	335 mm
W. Largeur de la semelle	230 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Fréquence variable en continu
- Compteur d'heures/vitesse
- Timon isolé des vibrations
- Double filtration du carburant et filtre à air papier à deux étages
- Carter de filtre à air auto-nettoyant
- Contrôle automatique du niveau d'huile
- Capot de protection moteur
- Interrupteur arrêt moteur et fermeture carburant
- Lanceur
- Roues intégrées au timon afin de faciliter le chargement
- Anneau de levage central

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Roues de transport avec pneus anti-crevaison
- Largeurs de semelle : 160-330 mm
- Rallonges de semelle
- Kit de réparation

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.